



PP 53



PK 53



PPDO 53

SK-45




MAKKELIJK TE MONTEREN

Kist die volledig is voorbereid op de montage. De SK-45-rolgordijnkist wordt gemonteerd aan de gevel en vergt geen aanpassing van de constructie. U kunt deze dus heel makkelijk in een bestaand gebouw aanbrengen. Verkrijgbaar in een RAL-kleur naar keuze.




GEÏNTEGREERD VLIENGERAAM


Kist met ingebouwd vliegenraam mogelijk. Alleen in kisten van meer dan 137 mm.



PP 45

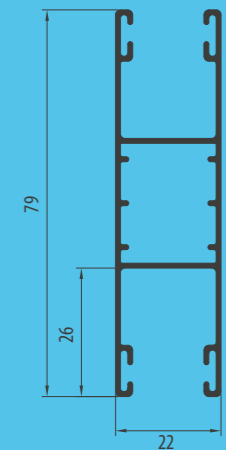

PPD 79

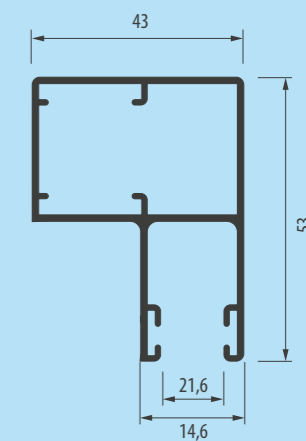


PPMO 53




| MAXIMALE ROLGORDIJNHOOGTE (VENSTERHOOGTE + KISTHOOGTE): IN MM | | | | | |
|---|--------|---------|--------------------------|------|------|
| KIST | hoogte | breedte | BEPANTSERINGSTYPE ALU 39 | | |
| 137** | 137 | 137 | 1560 | 1170 | 1440 |
| 165 | 165 | 165 | 2390 | 2200 | 2280 |
| 180 | 180 | 180 | 2950 | 3060 | 2790 |
| 205 | 205 | 205 | 4320 | 4740 | 4050 |
| ** hor monteren niet mogelijk | | | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 |

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te worden toegepast in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze artikelen is ongetwijfeld het feit dat u niet aan de staat van het gebouw hoeft te knoeien aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage en niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wanneer u uw aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de vensteropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat


laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult hebben. Ons Aluprof-pakket omvat kisten in drie vormen: rechthoekige (in een hoek van 45 graden), ovale en half ovale, wat u in staat stelt om deze aan te passen aan uw gevel. Door de toepassing van het Moskito-systeem, dat onafhankelijk van het rolgordijn werkt, kunt u bovendien uw interieur beschermen tegen insecten en zorgen voor voldoende licht en lucht.



PP 45



PK 53



PPDO 53

SKO-P

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS




ESTHETIEK

De afgeronde kist en de mogelijkheid om afgeronde PPDO-opzetstukken op de geleider aan te brengen consolideert de constructie en geeft deze een uitzonderlijk uiterlijk. Verkrijgbaar in een RAL-kleur naar keuze.




GEÏNTEGREERD VLIENGERAAM

Kist met ingebouwd vliegenraam mogelijk. Alleen in kisten van meer dan 137 mm.

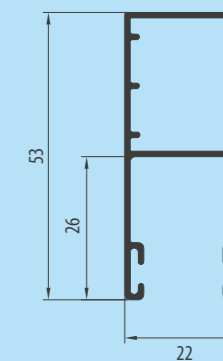

PP 53

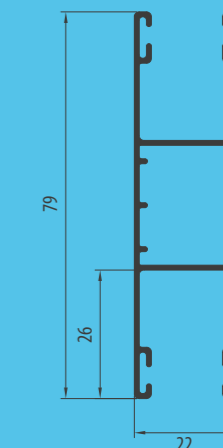

PPD 79




PPDO
afgerond opzetstuk op de geleider

| MAXIMALE ROLGORDIJNHOOGTE (VENSTERHOOGTE + KISTHOOGTE): IN MM | | | | | |
|---|--------|---------|--------------------------|------|------|
| KIST | hoogte | breedte | BEPANTSERINGSTYPE ALU 39 | | |
| 137** | 137 | 131 | 1560 | 1130 | 1410 |
| 165 | 165 | 157 | 2390 | 2590 | 2320 |
| 180 | 180 | 171 | 2950 | 3060 | 3060 |
| 205 | 205 | 195 | 4320 | 4210 | 4130 |
| | | | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 |


** hor monteren niet mogelijk

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te worden toegepast in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze artikelen is ongetwijfeld het feit dat u niet met de staat van het gebouw moet knoeien aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage en niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wanneer u de aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de vensteropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat


laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult hebben. Ons Aluprof-pakket omvat kisten in drie vormen: rechthoekige (in een hoek van 45 graden), ovale en half ovale, wat u in staat stelt om deze aan te passen aan uw gevel. Door de toepassing van het Moskito-systeem, dat onafhankelijk van het rolgordijn werkt, kunt u bovendien uw interieur beschermen tegen insecten en zorgen voor voldoende licht en lucht.



PP 45



PK 53



PPDO 53

SK-P




HALF AFGERONDE KIST

De half afgeronde kist is ideaal voor montage in vensteropeningen en geeft deze een heel esthetisch uiterlijk. Verkrijgbaar in een RAL-kleur naar keuze en lakoptie.




GEÏNTEGREERD VLIENRAAM


Kist met ingebouwd vliegenraam mogelijk. Alleen in kisten van meer dan 137 mm.

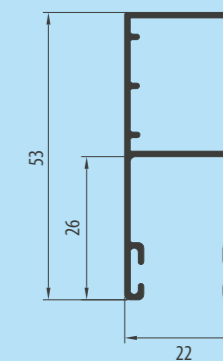

PP 53

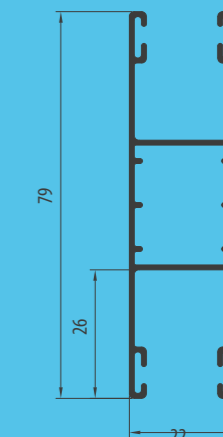

PPD 79

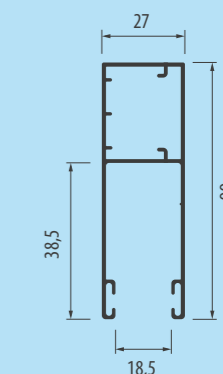

PP 66

MAXIMALE ROLGORDIJNHOOGTE (VENSTERHOOGTE + KISTHOOGTE): IN MM

| KIST | hoogte | breedte | BEPANTSERINGSTYPE ALU 39 | | |
|-------------------------------|--------|---------|--------------------------|------|------|
| 137** | 137 | 137 | 1560 | 1170 | 1440 |
| 165 | 165 | 165 | 2390 | 2200 | 2280 |
| 180 | 180 | 180 | 2950 | 3060 | 2790 |
| 205 | 205 | 205 | 4320 | 4740 | 4050 |
| ** hor monteren niet mogelijk | | | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 |

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te worden toegepast in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze artikelen is ongetwijfeld het feit dat u niet met de staat van het gebouw moet knoeien aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage en niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wanneer u de aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de vensteropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat

laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult hebben. Ons Aluprof-pakket omvat kisten in drie vormen: rechthoekige (in een hoek van 45 graden), ovale en half ovale, wat u in staat stelt om deze aan te passen aan uw gevel. Door de toepassing van het Moskito-systeem, dat onafhankelijk van het rolgordijn werkt, kunt u bovendien uw interieur beschermen tegen insecten en zorgen voor voldoende licht en lucht.